



JAPE[®]

FÖR FRISKA HUS

RESULTAT DU SER,
EFFEKT
DU KAN LITA PÅ



Ett engagerat och stolt familjeföretag sedan 1984

Vi är ett familjeföretag med långsiktigt och hållbart perspektiv i alla aspekter. Med kontor, produktion och lager i egen regi har JAPE kontroll på hela kedjan från beställd till levererad produkt. Här finns en stark familjär sammanhållning, med omtanke för kund, produkt, produktion och medarbetare och vi har hög flexibilitet, korta beslutsvägar och är passionerade i vårt arbete.

Vi leder utvecklingen och vår vision är att skapa hållbara, vackra och rena hus för alla!



Ambitiöst miljöarbete med omtanke för nästa generation

Vi jobbar systematiskt för att nästa generations husägare också ska få njuta av friska hus och en frisk miljö.



Ansvarsfullt användande

För att säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan har vi testat olika metoder för applicering av våra produkter. I vårt sortiment finner du utrustning och enkla användningsråd som minimerar spill och överanvändning. Det innebär t.ex. att vi valt bort appliceringsmetoder där dunkar kopplas till trädgårdsslangen eftersom det leder till en överflödig kemikalieanvändning och en otillförlitlig dosering. JAPEs sätt gör det enkelt för dig och bättre för miljön.

Certifierat miljöarbete

JAPE Produkter AB är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Det innebär att vi arbetar systematiskt med att minska vår miljöpåverkan. Minskad energiförbrukning, införande av ett återvinningsprogram, minimerad mängd avfall och betydande transporteffektivisering är några av de resultat vi uppnått. Vi är även certifierade enligt arbetsmiljöledningssystemet ISO 45001 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001.



Tillstånd och tillverkning

Genom produktion i egen regi och ett nära samarbete med våra kemikalieleverantörer har vi full kontroll på våra produkters innehåll och miljöpåverkan. Vår produktion är sluten vilket innebär att inga kemikalier kan läcka ut i naturen vid en eventuell olycka. Dessutom har vi utvecklat våra processer vilket minimerat spill och möjliggjort återanvändning av vatten efter rengöring. Länsstyrelsen i Skåne utfärdar nödvändiga tillstånd för vår produktion och verksamheten granskas regelbundet av kommunen.



Transparens genom miljöbedömningssystem

Våra produkter är registrerade i miljöbedömningssystemet BASTA. Det ger dig en fullständig och transparent bild över våra produkters egenskaper.

Säker hantering av kemprodukter börjar med rätt arbetssätt

När du arbetar med kemprodukter handlar det om två saker. Din egen säkerhet och att skydda miljön runt dig. Följ alltid säkerhetsdatabladet och se till att du använder rätt skyddsutrustning för jobbet.

Förvara produkterna i sina originalförpackningar och håll dem ordentligt tillslutna. De ska alltid stå så att obehöriga inte kommer åt dem.



Skulle du råka spilla, till exempel välta en dunk, ska det tas om hand direkt. Rester och tomma förpackningar som inte är rengjorda räknas som farligt avfall och ska hanteras enligt gällande regler.



Rätt skyddsutrustning gör jobbet både säkrare och enklare.


När arbetet innebär risker ska du alltid använda rätt skyddsutrustning. Det kan handla om handskar, skyddsglasögon eller andningsskydd beroende på vad du jobbar med.

Kontrollera alltid utrustningen innan du börjar. Den ska vara hel, fungera som den ska och vara anpassad efter uppgiften.

Vid arbete på höjd är det extra viktigt att du använder godkända fallskydd som är korrekt förankrade. Det ska kännas tryggt att göra rätt, varje gång.

"Gör du rätt från början slipper du problem längre fram".

- En säker arbetsmiljö skapas innan arbetet börjar
- En bra arbetsmiljö är inget som händer av sig själv. Den planeras.
- Tänk igenom arbetet innan du sätter igång och identifiera risker i förväg. Då kan du förebygga problem istället för att lösa dem i efterhand.
- Håll arbetsplatsen i ordning och jobba efter tydliga rutiner. Det gör inte bara arbetet säkrare. Det gör det också smidigare och mer effektivt.
- Det är så du bygger hållbara resultat och gör ett jobb du kan vara nöjd med.

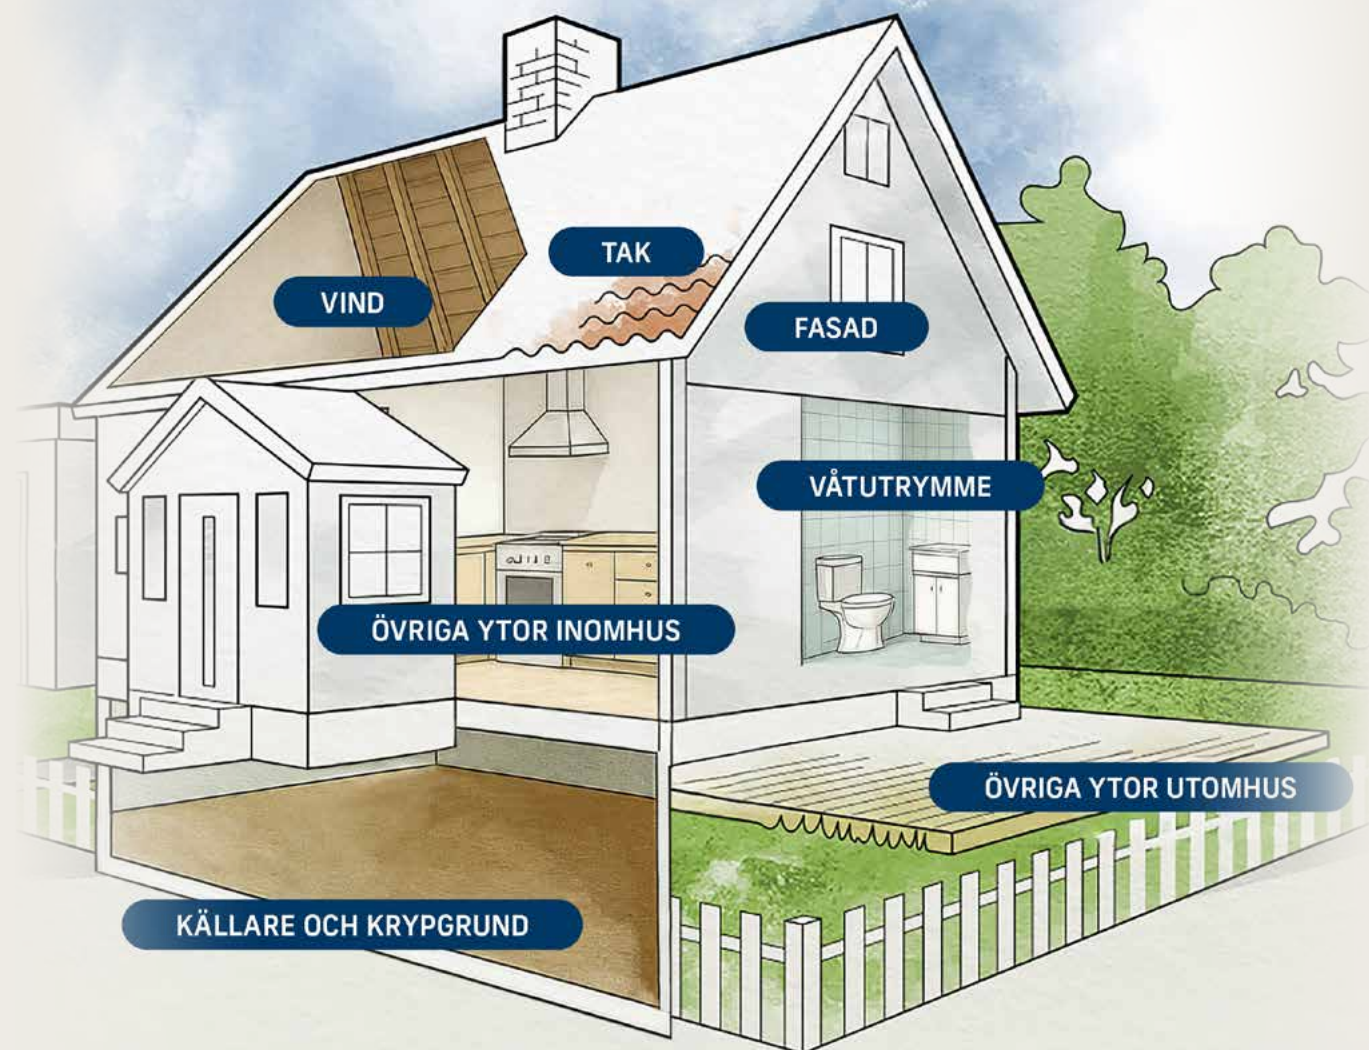

Här hittar du snabbt rätt produkt för dina ytor

Översikten visar vilken lösning som passar för den typ av påväxt eller smuts du vill få bort. På kommande sidor kan du läsa mer om varje produkt.

Våra kemiska produkter är utvecklade för effektiv rengöring, desinfektion, sanering och skydd både inom- och utomhus. De tar bort påväxt, smuts, lukt och skadedjur samt bidrar till en ren, trygg och hållbar miljö.

En produkt för varje behov



Alger och mögel

Produkterna verkar genom att bryta ner och döda mikroorganismerna, vilket gör att påväxten torkar och gradvis försvinner. För bästa resultat bör behandlingen utföras enligt våra anvisningar då dessa är utformade med största möjliga hänsyn till miljö och omgivande växtlighet.



Rengöring

Produkterna verkar genom att lösa upp och avlägsna smuts, fett, beläggningar och andra föroreningar från ytan, vilket gör att materialet återfår sitt rena och fräscha utseende. Rengöringsmedlen tränger in i smutsen och bryter ner den så att den enkelt kan sköljas eller borstas bort.



Insekter

Produkterna verkar genom att tränga in i virket och bekämpa skadliga insekter såsom trägnagare och deras larver. De aktiva ämnena stoppar angreppet genom att avdöda insekterna och bryta deras livscykel, vilket förhindrar fortsatt skada på träkonstruktionen. Behandlingen kan även ge ett förebyggande skydd som minskar risken för nya angrepp.



Desinfektion

Produkterna är avsedda för ytdesinfektion på de flesta underlag och verkar genom att eliminera bakterier, virus och andra mikroorganismer. För bästa resultat ska medlet användas enligt anvisningarna och anpassas efter yta och behov.



Luktsanering

Produkterna verkar genom att neutralisera och bryta ner de ämnen som orsakar dålig lukt inomhus, istället för att enbart dölja dem med parfym. De tränger in i textilier, ytskikt och andra material där lukt kan ha satt sig och skapar en fräschare och mer behaglig inomhusmiljö. För bästa effekt bör behandlingen anpassas efter källan till lukten och utföras enligt produktens anvisningar.



Sanering

Produkterna verkar genom att effektivt bryta ner och avlägsna föroreningar, skadliga ämnen och oönskade rester från olika ytor och miljöer. De är utvecklade för att användas vid sanering efter exempelvis fukt, brand, spill eller annan påverkan där noggrann rengöring och återställning krävs. Målet är att skapa en säker, ren och återställd miljö.

Hitta rätt produkt

Finn rätt område och vilket problem du har, lokalisera sedan rätt produkt.

			Område utomhus						Område inomhus					Område sanering			
PRODUKT		Sidan	Miljö- bedömning	Alg, mögel eller svamp	Insekter	Rengöring	Förebygga	Bleka	Mögel, virus, bak- terier eller svamp	Insekter	Rengöring	Förebygga	Bleka	Brand etc.	Lukt	Organiska rester	Petroleumprodukter & oljespill
AVDÖDAR	Grön-Fri Premium & Premium+	10 - 11		●													
	Mögel-Fri Inne Proffs Premium	12							●								
	Mögel-Fri Premium	13							●								
	Prick-Fri Proffs Premium	14		●		●											
	PROTOX MR20 (Hysan)	26		●		●			●		●				●		
	PROTOX HP18	23		●					●						●		
RENGÖR	PROTOX Insekt	22			●		●			●		●					
	Målningstvätt Premium *	16				●											
	Underhållstvätt Premium	15				●											
	Tvätt Direkt *	17				●											
	Trä-Rent Premium	18				●					●						
	Hus-Tvätt Premium	20				●											
	PROTOX SC20	24				●					●			●		●	●
	PROTOX SC40	25				●					●			●		●	●
	PROTOX FC10 & FC50	33									●			●	●	●	●
	PROTOX MR10 (Fogren)	32									●						
	PROTOX OR10 (Luktfri)	28				●					●					●	
	PROTOX OR50 (Luktfri+)	29				●					●						●
	Ytskydd Premium	19					●										
	PROTOX MR20 + Aktivator	26												●	●		
	PROTOX MR60 (Mögel)	27						●					●				
	PROTOX Abscent	31													●		
	PROTOX NQ Flower	34													●		
	PROTOX NQ Breeze	34													●		
	PROTOX FR30 & WOODPROTECT	30							●				●				
	PROTOX HP18 + Turbo	23								●				●			

Redskap, reservdelar & tillbehör för proffs

Redskap för applicering	36–45
Redskap för rengöring	46–51
Mossborttagning	52–55
Kamerainspektion	56–57

* Bra tvättprodukt innan målning.



För dig som vill expandera med ett av marknadens starkaste varumärke. Läs mer om vårt koncept Grön-Fri Expert (GFE) på sidan 59.



GRÖN-FRI® PREMIUM

Mot påväxt av alger.



Art.nr: 43726

Art.nr: 43724

Upptäck den överlägsna algborttagningen med Grön-Fri Premium. Din pålitliga partner för att eliminera påväxt såsom alger från utomhusytor. Med marknadsledande egenskaper är denna lösning perfekt för fasader, tak, marksten och mycket mer.

PRODUKTFAKTA

Höggkoncentrerad Grön-Fri Premium för professionell användning. Vid behandling dör påväxten direkt. Väderutsatta ytor behöver normalt ingen efterbearbetning då alger försvinner med regnet inom ett till två år. På vissa ytor, exempelvis fasader, kan det behövas en tvätt för att få bort den avdödade påväxten. Etablering av ny påväxt beror på yttre förhållanden – skuggiga och fuktiga ytor får ofta påväxt snabbare.

ANVÄNDNING

Blanda Grön-Fri Premium med vatten i en lågtrycksspruta, gärna med flatstrålsmunstycke (mossa ska skrapas bort innan behandling). Applicera med ett jämnt flöde på ytan så den blir blöt. På målade ytor kan Grön-Fri Premium bearbetas in med borste. Låt Grön-Fri Premium verka minst ett dygn innan eventuell tvätt med Målnings- eller Underhållstvätt Premium.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
43724	Grön-Fri Premium 5 L	1 250 m²
43726	Grön-Fri Premium 20 L	5 000 m²



GRÖN-FRI® PREMIUM PLUS

Mot påväxt av alger.



Art.nr: 43826

Art.nr: 43824

Effektiv algborttagning med Grön-Fri Premium Plus – vår starkaste koncentration och din trygga lösning för att avlägsna alger från utomhusytor. Med marknadsledande prestanda passar produkten utmärkt för fasader, tak, stenläggningar och mycket mer.

PRODUKTFAKTA

Vid behandling avdödas påväxten omedelbart. På väderutsatta ytor krävs oftast ingen efterbehandling, eftersom alger sköljs bort av regn inom ett till två år. På vissa ytor, som fasader, kan tvätt behövas för att avlägsna den döda påväxten. Etablering av ny påväxt beror på yttre förhållanden – skuggiga och fuktiga ytor får ofta påväxt snabbare.

ANVÄNDNING

Blanda Grön-Fri Premium Plus med vatten i en lågtrycksspruta, gärna med flatstrålsmunstycke (mossa ska skrapas bort innan behandling). Applicera med ett jämnt flöde på ytan så den blir blöt. På målade ytor kan Grön-Fri Premium Plus bearbetas in med borste. Låt Grön-Fri Premium Plus verka minst ett dygn innan eventuell tvätt med Målnings- eller Underhållstvätt Premium.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
43824	Grön-Fri Premium+ 5 L	2 500 m²
43826	Grön-Fri Premium+ 20 L	10 000 m²





MÖGEL-FRI™ INNE PROFFS PREMIUM

Mot påväxt av mögel, ytdesinfektion av bakterier och virus.



Art.nr: 12526 Art.nr: 12524

Mögel-Fri™ Inne Proffs Premium hjälper dig att snabbt få bort ytlig mögelpåväxt och skapar en trygg, ren yta som känns fräsch igen. Perfekt när du vill ta kontroll över problemet direkt.

PRODUKTFAKTA
Mögel-Fri™ Inne Proffs Premium verkar snabbt och effektivt. Ytdesinfektion verkar på 5 minuter och medlet dödar ytlig påväxt av mögel efter en verkanstid på 30 minuter. Även mikrobiell lukt orsakat av mögel och bakterier kan försvinna. I våtrum får återkommande behandling göras men de flesta torra invändiga ytor klarar sig helt utan att påväxten återkommer.

ANVÄNDNING

Mögel-Fri Inne Proffs Premium används bäst och effektivast tillsammans med en lågtrycksspruta med flatstrålsmunstycke. Produkten kan spädas antingen för enbart desinfektion eller starkare för både desinfektion och mögelbehandling. Applicera med ett jämnt flöde på ytan så den blir blöt. Rester av påväxt kan vid behov tvättas bort efter behandlingen.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
12524	Mögel-Fri Inne Proffs Premium 5 L	165 m²
12526	Mögel-Fri Inne Proffs Premium 20 L	650 m²



MÖGEL-FRI™ PREMIUM

Mot påväxt av mögel.



Art.nr: 12626

Mögel-Fri Premium är baserad på väteperoxid som tillsammans med stabiliserande organiska fruktsyror eliminerar mögelpåväxt. Därefter kan mögelpåväxten avlägsnas mekaniskt eller genom rengöring.

PRODUKTFAKTA
Mögel-Fri Premium kan användas på alla mögelutsatta ytor inomhus. Exempelvis på väggar, betong, puts, gips, silikon, textilier, trä, bänkskivor eller i utrymmen såsom källare, kök, vind och badrum. Bleker även missfärgningar på trä. Produkten fungerar även utmärkt i känsligare utrymmen såsom sovrum och barnrum. Skillnaden mellan Mögel-Fri Premium och Mögel-Fri Inne Proffs Premium är att Mögel-Fri Premium inte lämnar några produktrester på ytan som den har applicerats på. Detta beror på att komponenterna i produkten bryts ner efter att det har verkat på ytan.

ANVÄNDNING

Applicera Mögel-Fri Premium med lågtrycksspruta på ytan så att den blir blöt. Efter 60 minuter kan ytan rengöras med exempelvis Målningstvätt Premium, Underhållstvätt Premium eller Tvätt Direkt.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
12626	Mögel-Fri Premium 20 L	100 m²





PRICK-FRI® PROFFS PREMIUM

Mot påväxt av mögel.

Prick-Fri Proffs Premium är ett effektivt medel som verkar inom 30 minuter mot yttlig påväxt av mögel på ytor utomhus. Produkten används på målade, lackade, oljade och obehandlade träytor och är särskilt lämplig inför ommålning eller som underhåll av fasader och andra utsatta ytor.

PRODUKTFAKTA

Medlet tränger in i porer och sprickor där påväxten växer och dödar den effektivt. Det kan användas på fasader, vindskivor, staket, fönster, dörrar och trädgårdsmöbler. Efter behandling skall ytan sköljas av eller tvättas för att avlägsna rester och få en ren yta, exempelvis inför målning eller fortsatt underhåll.



Art.nr: 72024


ANVÄNDNING

Täck blommor och växter i närheten. Späd med vatten. Applicera med lågtrycksspruta (flatstråle).

För målade/lackade ytor: Bearbeta den blöta ytan med borste. Låt verka i max 30 min. Tvätta sedan med Underhållstvätt Premium för rengöring eller Målningstvätt Premium vid ommålning.

För oljade och obehandlade träytor: Bearbeta den blöta ytan med borste. Låt verka i max 30 min. Rengör vid behov med Trä-Rent Premium.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
72024	Prick-Fri Proffs Premium 5 L	500 m²

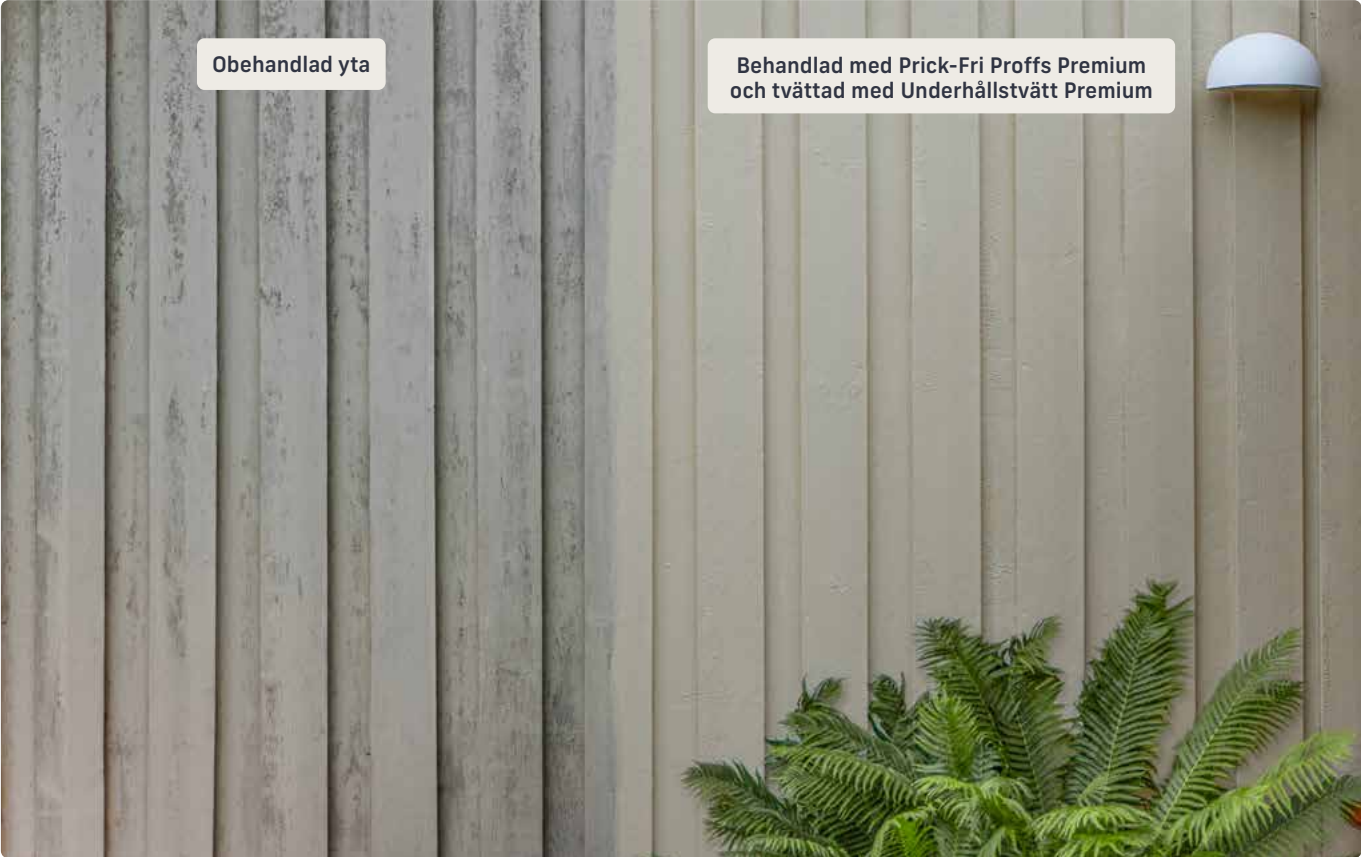

UNDERHÅLLSTVÄTT™ PREMIUM

Rengör smuts och avdödad påväxt, allmän rengöring.

Upptäck kraften i Underhållstvätt Premium för ytor som inte ska målas. Passar utmärkt på fasader av trä, puts, tegel eller plåt samt andra byggnadsdelar såsom vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar, portar, fönster, markiser, trädgårdsmöbler, inredning, möbler, golv m.m. Även för allmän rengöring av måttligt nedsmutsade ytor ute och inne.

PRODUKTFAKTA

Milt, pH-neutralt rengöringsmedel. Löser fett, smuts och rester av mögel. Skonsamt mot känsliga material – etsar ej. Biologiskt nedbrytbar och fosfatfri. Påverkar inte kiselbehandlat trä och lämpar sig för mineraliska ytor före målning.

Vid påväxt, behandla först med Grön-Fri Premium eller Mögel-Fri Inne Proffs Premium.



Art.nr: 20926

Art.nr: 20924

ANVÄNDNING

Fukta ytan med vatten och applicera utspädd Underhållstvätt Premium på en begränsad yta. Låt verka upp till 10 minuter och bearbeta därefter ytan med borste eller tvättsvamp. Arbete nerifrån för att undvika ränder av rinnande rengöringsmedel. Skölj noggrant med vatten.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
20924	Underhållstvätt Premium 5 L	750 m²
20926	Underhållstvätt Premium 20 L	3000 m²





MÅLNINGSTVÄTT™ PREMIUM

Rengör smuts och avdödad påväxt, förbättrar vidhäftning innan målning.



Målningstvätt Premium är ett effektivt rengöringsmedel för fasader och andra ytor inför målning. Den löser fett, smuts och rester av mögel samtidigt som ytan snabbt mattas för optimal vidhäftning av färg. Passar både utomhus och inomhus.

PRODUKTFAKTA

Brukslösningen är starkt alkalisk med pH 12,5 och rengör och mattar ytan före målning på mycket kort tid. Optimal att använda efter avdödning med Grön-Fri-, Prick-Fri- eller Mögel-Fri Inne Premium.

Produkten kan användas på exempelvis vindskivor, staket, dörrar, fönster och snickerier samt för rengöring av hårt nedsmutsade ytor både utomhus och inomhus.

ANVÄNDNING

Känsliga ytor skyddas. Produkten etsar glas, ädelträ och obehandlade metaller. Använd lågtrycksspruta, borste eller tvättsvamp. Låt verka upp till 10 minuter och bearbeta därefter ytan med borste eller tvättsvamp. Arbeta nerifrån för att undvika ränder av rinnande tvättmedel. Skölj noggrant med mycket vatten. Ytan skall vara torr innan målning.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
20824	Målningstvätt Premium 5 L	750 m²
20826	Målningstvätt Premium 20 L	3000 m²

TVÄTT DIREKT™

Allrengöringsmedel för målning och rengöring.



Tvätt Direkt är ett effektivt allrengöringsmedel för snabb rengöring av hårda ytor både inomhus och utomhus. Medlet löser fett, smuts och rester av mögel och annan påväxt och ger en ren yta inför målning eller allmän rengöring.

PRODUKTFAKTA

Tvätt Direkt kan användas både inför målning och för allmän rengöring av ytor som inte ska målas. Den är lämplig för många olika ytor, exempelvis dörrar, lister, fönsterkarmar, väggar, köksinredning, möbler, golv samt andra snickerier och ytor som inte behöver mattas.

Efter avtorkning lämnas en ren yta som fungerar bra som underlag för ny färg. Produkten är färdig att användas, kräver ingen eftersköljning och är dessutom biologiskt nedbrytbar samt fri från fosfater.

ANVÄNDNING

Applicera på en begränsad yta. Låt verka några sekunder och torka av med en trasa. Undvik att medlet torkar på ytan. För svåra fläckar, låt medlet verka längre och bearbeta ytan med skursvamp innan avtorkning. Upprepa vid behov. Ingen eftersköljning behövs, men ytan kan torkas av med en fuktig trasa om så önskas. Ytan skall vara torr innan målning.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
14224	Tvätt Direkt 5 L	125 m²





TRÄ-RENT™ PREMIUM

För rengöring av träytor.



Art.nr: 20626

Art.nr: 20624

Trä-Rent Premium är det överlägsna alternativet för djup rengöring av obehandlat eller oljat trä utomhus. Exempelvis utemöbler, paneler och trall. Fungerar lika bra på ädelträ, tryck-impregnerat trä och träkomposit.

PRODUKTFAKTA

Produkten är ett alkaliskt rengöringsmedel som är väldigt effektivt mot smuts, fett, oljerester och löser till och med upp lösa träfibrer. Trä-Rent Premium kan etsa glas och vissa metaller. Skydda alla känsliga ytor och växtlighet.

ANVÄNDNING

Vid påväxt, behandla först med Grön-Fri Premium eller Prick-Fri Proffs Premium. Vät ytan, applicera Trä-Rent Premium och låt verka några minuter. Borsta med REDO Stål- eller Trallborste i träets fiberriktning. Skölj borste och yta regelbundet. Undvik arbete i direkt sol eller på varma ytor. Efterbehandling kan ske med Ytskydd Premium för att ge en silvergrå bestående ton.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
20624	Trä-Rent Premium+ 5 L	50 m²
20626	Trä-Rent Premium+ 20 L	200 m²



YTSKYDD™ PREMIUM PLUS

Skydd för trä- och mineraliska ytor.



Art.nr: 20524

Art.nr: 20526

Utforska kraften i Ytskydd Premium - används för att enkelt, kostnadseffektivt och på ett miljömässigt korrekt sätt öka livslängden på nybyggda och renoverade trä- och mineraliska ytor. Man minskar tid och kostnad för underhåll eftersom ytan blir smutsavvisande och motståndskraftigare mot väder.

Trä blir härligt ihållande silvergrått tack vare solens UV-strålar. Denna process startar när träet exponeras för UV-ljus och det brukar ta ungefär några månader till ett eller två år.

PRODUKTFAKTA

Redo Ytskydd Proffs är idealisk för obehandlade träytor såsom trall, samt ytor som betong, tegel, eternit, natursten och mer.

Med endast en behandling stärks ytan och minskar därigenom slitage samt att smuts och påväxt får svårare att fästa på ytan.

ANVÄNDNING

Se till att ytan är ren och torr. Tryckimpregnerat trä skall ha legat på plats minst 3 till 6 månader före behandling för att ha torkat ut ordentligt. Fuktkvoten i virket skall understiga 16%. Applicera Ytskydd Premium med lågtrycksspruta med spridande riktad flatstråle. Ytan ska bli fuktig men inte rinnande. Låt ytan torka innan den beträds.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
20524	Ytskydd Premium 5 L	50 m²
20526	Ytskydd Premium 20 L	200 m²





HUS-TVÄTT™ PREMIUM

För rengöring av fasad och trätor.



Art.nr: 20726

För rengöring av målade och omålade fasader samt andra trätor utomhus. Lämplig för ytor av tegel, betong, trä, plast, granit med flera. Avlägsnar effektivt organiska beläggningar såsom smuts, och rester av tidigare behandlad påväxt.

PRODUKTFAKTA

Alkalisk rengöringsprodukt som är biologiskt nedbrytbar och fri från fosfater, vilket gör den mer skonsam för miljön.

Låt inte medlet torka in på glas, blanka ytor eller metaller då det kan orsaka fläckar. Vissa material kan påverkas, därför bör produkten alltid testas på en liten och mindre synlig yta först för att säkerställa att underlaget tål behandlingen. Produkten kan även ha en blekande effekt på vissa ytor.

ANVÄNDNING

Applitera med lågtryckspruta. Låt verka i några minuter upp till en timme beroende på nedsmutsningsgrad. Undvik applicering på fönster och andra känsliga ytor. Skölj omedelbart med rent vatten om produkten kommer i kontakt med sådana ytor. Ytan får inte torka under verkningstiden. Undvik behandling i direkt solljus eller på varma ytor. Skölj av med vatten. Arbeta nedifrån och upp, men skölj slutligen uppifrån och ner.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
20726	Hus-Tvätt 20 L	800 m²





PROTOX® INSEKT KONC.

Träskyddsmedel för inomhusbruk.



Art.nr: P20124

Art.nr: P31238

Protox Insekt Konc. ger ett omfattande skydd genom enkel behandling. Medlet har både bekämpande och förebyggande effekt vilket stoppar pågående attacker och säkrar träverk som tak, takfästen, takbjälkar m.m mot framtida angrepp.

PRODUKTFAKTA

Protox Insekt är ett färglöst, vattenbaserat impregneringsmedel som förebygger angrepp av t.ex. husbock (*Hyloterpes bajulus*) och används för alla typer av byggnader och träkonstruktioner. Även kulturminnesmärkta byggnader som t.ex. kyrkor, herrgårdar och slott m.m. Vid behov kan Protox Insekt även ventilimpregneras för att uppnå ett fullgott skydd av konstruktionen.

För användning inomhus till förbyggande behandling av mjuka och hårda träslag i klass 1 (DS/EN 335:2013), mot husbock (*Hyloterpes bajulus* L.) och termiter (genus *Reticulitermes*), samt kurativ behandling mot husbock (*Hyloterpes bajulus*) och strimig trägnagare (*Anobium punctatum*). Godkänt av Kemikalieinspektionen Reg. Nr. 5752.

ANVÄNDNING

Förbrukning förebyggande behandling: Tillsätt 1 liter koncentrat till 9 liter kranvatten (10% utspädning). Applicera 1 liter brukslösning per 5 m² träyta (200 gram/m²).

Förbrukning kurativ behandling: Tillsätt 1 liter koncentrat till 5 liter rent kranvatten (16,7% utspädning). Applicera 1 liter brukslösning per 3 m² träyta (300 g/m²).

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P31238	Protox Insekt 1 L	50 m ²
P20124	Protox Insekt 5 L	250 m ²



PROTOX® HP18

Sanering efter brand- och vattenskador.



Art.nr: P11146

Art.nr: P31149

Protox HP18 är ett väteperoxidbaserat desinfektionsmedel för professionell sanering efter brand- och vattenskador. Produkten desinficerar ytor och lösöre samt neutraliserar bakterier, virus och mikroorganismer utan att lämna skadliga restprodukter.

PRODUKTFAKTA

Ett effektivt desinfektionsmedel för sanering av ytor och material efter brand- och vattenskador. Produkten är baserad på väteperoxid som vid reaktion bryts ned till syre och vatten, vilket gör behandlingen både effektiv och utan kemiska restprodukter.

HP18 används för att desinficera ytor och lösöre som utsatts för förorenat vatten, exempelvis efter översvämningar, skyfall eller uppstigande avloppsvatten. Medlet neutraliserar bakterier, virus och andra mikroorganismer som kan finnas kvar efter skadan, fungerar även mot mögel. Produkten är färdig att använda och kan appliceras på många olika typer av ytor.

Vid behov kan HP18 kombineras med tillsatsen Protox Turbo för att aktivera produkten till att bleka ner ytor av exempelvis trä eller betong.

ANVÄNDNING

Applicera Protox HP18 med lågtrycksspruta på den yta som ska desinficeras. Förbrukningen är cirka 0,5 liter per m². När produkten kommer i kontakt med mikroorganismer skummar den. Låt verka i cirka 1 timme tills reaktionen avtar.

Produkten är klar att använda och behöver inte spädas.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P11146	Protox HP18 5 L	50 m ²
P31149	Protox HP18 Turbo 100 ml	50 m ²





PROTOX® SC20

Lågalkalisk rengöring av sot, olja och fett.



Art.nr: P11062

PRODUKTFAKTA

Protox SC20 är ett lågalkaliskt och effektivt rengöringsmedel utvecklat för att avlägsna sot, olja, fett och annan svår smuts efter brand. Produkten används vid brandsanering för att rengöra både byggnadsytor och lösöre som utsatts för sot och föroreningar.

SC20 löser upp ingrodd smuts och gör det möjligt att återställa ytor på exempelvis metall, plast, keramik och lackerade material. Samtidigt är formulan skonsam nog att kunna användas på mer känsliga material som stoppade möbler, textilier, mattor och kläder. Produkten är baserad på VOC-fria ingredienser och innehåller inga lösningsmedel eller parfym. Protox SC20 är ett koncentrat som späds med vatten beroende på uppgiftens omfattning och graden av nedsmutsning.

ANVÄNDNING

Späd Protox SC20 med vatten beroende på användningsområde. Applicera lösningen med spray, pensel, svamp eller trasa på ytan som ska rengöras. Låt verka i cirka 5 minuter, bearbeta därefter ytan noggrant och skölj med vatten.

Vid kraftig nedsmutsning kan behandlingen upprepas eller kompletteras med borste.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P11062	Protox SC20 5 L	100 m²



PROTOX® SC40

Skumrengöring för sot, olja och fett.



Art.nr: P11063

PRODUKTFAKTA

Protox SC40 är ett högskummande alkaliskt rengöringsmedel för effektiv borttagning av sot, olja, fett och annan ingrodd smuts. Produkten är särskilt utvecklad för rengöring och sanering efter brand och kan användas på alkali- och vattenbeständiga material och är särskilt lämpad för hårda ytor som metall, plast och keramik. Den högskummande formulan gör det möjligt att applicera produkten som skum, vilket ger längre verkningstid och bättre rengöringseffekt på vertikala eller kraftigt nedsmutsade ytor.

Produkten är baserad på VOC-fria ingredienser och innehåller biologiskt nedbrytbara ämnen. Protox SC40 levereras som koncentrat och späds med vatten beroende på rengöringsuppgift och graden av nedsmutsning.

ANVÄNDNING

Späd Protox SC40 med vatten beroende på rengöringsuppgift. Applicera med skumutrustning, pensel, svamp eller trasa på alkali- och vattenbeständiga ytor. Låt verka i cirka 15 minuter, bearbeta därefter ytan noggrant och skölj med varmt vatten (över 55 °C).

Vid kraftig nedsmutsning kan borste eller skursvamp användas.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P11063	Protox SC40 5 L	100 m²





PROTOX® HYSAN MR20 & AKTIVATOR

Mot mögel och mikrobiologisk tillväxt.



Art.nr: P10072

När Hysan aktiveras med Aktivator omvandlas den till en luktsaneringsprodukt. Den avger en celldödande gas som tränger in överallt och eliminerar bakterier, proteiner och andra källor till dålig lukt. Produkten ska aktiveras 24 timmar innan användning.



Art.nr: P31069

PRODUKTFAKTA

Protox MR20 (Hysan) löser effektivt upp mögelangrepp och desinficerar samtidigt ytor där bakterier kan förekomma. MR20 används ofta vid sanering av byggnader efter mögelproblem eller efter uppstigande avloppsvatten där bakterier och lukt kan finnas kvar. Medlet kan också användas vid luktsanering i samband med mögel, avloppsskador, döda djur eller andra organiska luktproblem. Produkten är enkel att använda och lämpar sig för både professionella sanerare och privatpersoner. Protox MR20 är testad enligt flera europeiska EN-standarder och kan användas i byggnader där ett gott inomhusklimat är viktigt.

ANVÄNDNING

Identifiera och åtgärda först orsaken till mögelangreppet. Dammsug därefter den angripna ytan noggrant med dammsugare utrustad med HEPA-filter. Späd Protox MR20 enligt anvisning och applicera med spruta. Bearbeta ytan mekaniskt med en styv nylonborste och låt därefter ytan lufttorka.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P10072	Protox MR20 5 L	200 m²
P31069	Protox Aktivator 100 ml	—



PROTOX® MÖGEL MR60

Förebygger mögeltillväxt.



Art.nr: P31022

PRODUKTFAKTA

Protox MR60 är ett vattenbaserat medel som förebygger mögeltillväxt och missfärgning på porösa ytor. Produkten är utvecklad för ytor som trä, puts, betong, murverk, eternitskivor och tapeter där fukt kan skapa gynnsamma förhållanden för mögel. MR60 bildar ett skyddande skikt som hämmar mögelsporer och minskar risken för nya angrepp på fuktutsatta byggnadsdelar. Medlet är särskilt lämpligt på köldbryggor och andra områden där kondens eller periodvis fukt kan uppstå. Produkten är vattenbaserad och klar att använda utan spädning och kan appliceras både inomhus och utomhus. Protox MR60 används av professionella sanerare när byggmaterial behöver skyddas mot framtida mögelproblem.

ANVÄNDNING

Ytan ska vara ren och fri från smuts innan behandlingen påbörjas. Vid befintliga mögelangrepp rekommenderas först rengöring och desinfektion med exempelvis Protox MR20 eller MR40. Applicera Protox MR60 med pensel, spruta eller genom dopping. Produkten är klar att använda och torkar på cirka 8 timmar.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P31022	Protox MR60 5 L	20 m²





PROTOX® LUKTFRI OR10
Neutraliserar dålig lukt genom att ge sig på källan.



Art.nr: P10082

PRODUKTFAKTA

Protox OR10 är ett effektivt medel för att avlägsna och neutralisera dålig lukt i olika typer av material och miljöer. Produkten är särskilt utvecklad för mjuka och porösa ytor som stoppade möbler, textilier, skor, mattor och kläder, men kan även användas på fler ytor. Till skillnad från många andra luktborttagare innehåller OR10 ingen parfym eller doftämnen som maskerar lukten. I stället bryter mikroorganismer i produkten ned de organiska ämnen som orsakar lukten. Därmed elimineras lukten vid källan och effekten kan bestå under längre tid.

Produkten kan användas mot flera typer av oönskade lukter, exempelvis från urin, tobaksrök, svett eller unken källarlukt. Protox OR10 används av professionella sanerare när luktproblem behöver åtgärdas på ett skonsamt och effektivt sätt.

ANVÄNDNING

Skaka eller rör om produkten före användning. Protox OR10 är bruksfärdig och ska inte spädas. Spraya eller applicera produkten jämnt över den yta som orsakar lukt, exempelvis textilier eller möbler.

Förbrukningen är cirka 0,5 liter per m² beroende på materialets uppsugningsförmåga.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P10082	Protox Luktfri 5 L	10 m²



PROTOX® LUKTFRI+ OR50
Eliminerar lukt genom att ge sig på och bekämpar källan till lukten.



Art.nr: P10083

PRODUKTFAKTA

Protox OR50 är ett mikrobiologiskt medel för professionell luktsanering av djupgående och omfattande luktproblem från petroleum och oljespill. Produkten bryter ner lukttämnar biologiskt och kan användas på alla vattenbeständiga ytor där kraftiga luktproblem uppstått.

OR50 bygger på en kombination av kemiska och biologiska processer där bakterier producerar enzymer som bryter ner lukttämnar i stället för att maskera dem med parfym. Därmed elimineras lukten vid källan och effekten blir mer långvarig. Produkten innehåller inga parfym- eller doftämnen och kan användas på alla vattenbeständiga ytor. OR50 är särskilt lämplig när lukt har trängt djupt in i material och kräver en mer kraftfull biologisk behandling för att avlägsnas effektivt.

ANVÄNDNING

Skaka eller rör om produkten före användning. Protox OR50 är klar att använda och ska inte spädas. Applicera direkt på det område som orsakar lukt. Förbrukningen är cirka 1 liter per 2 m² beroende på materialets uppsugningsförmåga. Låt verka i upp till 48 timmar och upprepa vid behov.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P10083	Protox Luktfri+ 5 L	10 m²





PROTOX® FR30 & WOODPROTECT
Bekämpning av hussvamp.



Art.nr: P12122

Art.nr: P11192

PRODUKTFAKTA

Prottox FR30 är ett koncentrerat medel för bekämpning och förebyggande av äkta hussvamp i mineraliska material såsom murverk, natursten, tegel och betong där svampangrepp kan orsaka skador. FR30 är ett koncentrat som späds med vatten och appliceras på rena ytor med pensel, spruta eller injektion. Behandlingen stoppar pågående angrepp och minskar risken för framtida tillväxt.

Prottox WoodProtect är ett vattenbaserat träskydd som skyddar trä mot träförstörande svampar, träborrande insekter och mögel. Det kan användas på nytt och befintligt trä i byggnader och bidrar till långvarigt skydd samt kan stoppa spridning av redan påbörjade angrepp.

ANVÄNDNING

Späd Prottox FR30 med vatten enligt rekommendation före användning. Applicera på rena ytor med pensel, rulle, spruta (<6 bar), injektion eller skum.

Applicera Prottox WoodProtect på rent och obehandlat trä med pensel eller rulle. Produkten är bruksfärdig och ska inte spädas.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P12122	Prottox FR30 5 L	100 m²
P11192	Prottox Woodprotect 5 L	50 m²



PROTOX® ABSCENT
Eliminera kvarvarande lukter.



Art.nr: P31053

PRODUKTFAKTA

Prottox AbScent är en effektiv luktborttagare som används för att eliminera kvarvarande lukter i rum och slutna utrymmen.


Den neutraliserar lukt från exempelvis mögel, brandrök, tobaksrök, urin, döda djur och unken källarlukt. Till skillnad från många produkter maskerar AbScent inte lukten med parfym, utan bryter ned luktmolekylerna direkt. Detta sker genom att små mängder klordioxid frigörs och reagerar med de ämnen som orsakar lukten. Resultatet blir att lukten elimineras vid källan. Produkten kan användas i bostäder, källare, fordon, husvagnar och andra slutna utrymmen och verkar under flera dagar eller veckor beroende på miljö och ventilation.

ANVÄNDNING

Öppna ytterpåsen och ta ut innerpåsen utan att öppna den. Placera eller häng påsen så högt som möjligt i rummet som ska behandlas. Fukten i luften aktiverar produkten som då långsamt frigör klordioxid och bryter ner luktmolekyler. Låt verka i flera dagar tills lukten har försvunnit.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P31053	Prottox Abscent 30 g	—



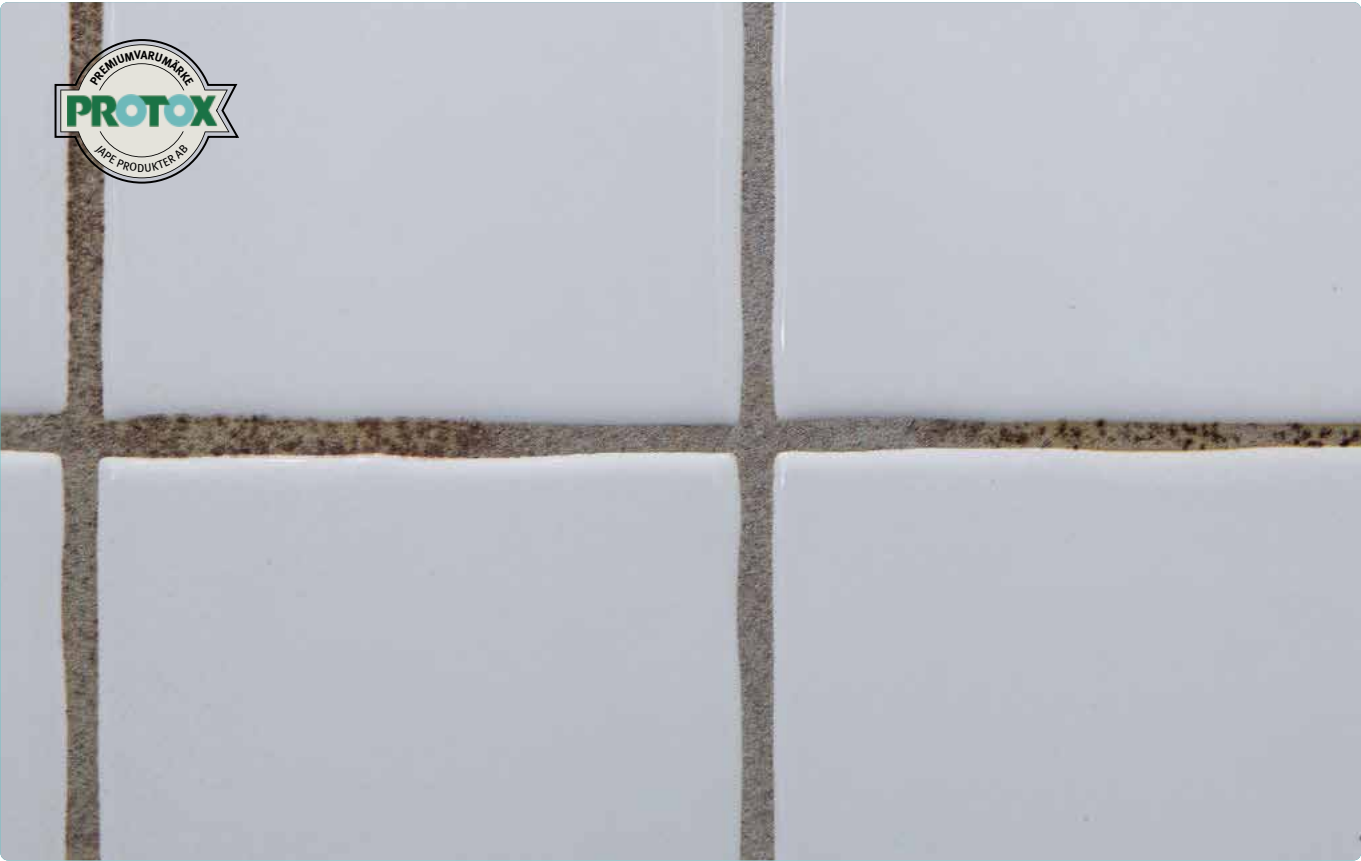

PROTOX® FOGREN

Avlägsnar mögel och missfärgningar.



Art.nr: P31225

Produkten verkar på djupet mot mögel och missfärgningar och ger ett rent, fräscht resultat i badrum och kring fönster.

PRODUKTFAKTA

Prottox Fogren är ett komplett saneringsset utvecklat för att effektivt ta bort mögel och missfärgningar i både gumfifogar och hårda fogar, exempelvis i badrum och runt fönsterkarmar.

Produkten kombinerar två steg: först rengöring och desinfektion med Hysan (MR20), som löser upp och avlägsnar mögel, och därefter behandling med FogRen gel som tränger in på djupet och eliminerar kvarvarande missfärgningar. Resultatet blir rena och visuellt återställda fogar.

Setet innehåller även praktiska verktyg som borste och appliceringspenna, vilket gör arbetet enkelt och precist. Produkten är färdig att använda och passar både privatpersoner och professionella användare.

ANVÄNDNING

Dammsug eller rengör ytan så att den är fri från smuts och lösa partiklar. Spraya Hysan jämnt på fogarna och låt verka kort. Bearbeta med borste tills mögel och beläggningar löses upp. Torka av med fuktig trasa och låt ytan torka. Applicera därefter FogRen gel noggrant i fogarna och låt verka 8–12 timmar. Skölj eller torka av. Upprepa vid behov

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P31225	Prottox Fogren 5 L	—



PROTOX® FC10 & FC50

Professionell tvätt av textilier.



Art.nr: P11241

Art.nr: P11240

PRODUKTFAKTA

FC10 är ett koncentrerat och enzymbaserat flytande tvättmedel utvecklat för professionell tvätt av färgade arbetskläder. Produkten löser effektivt upp smuts, svett, oljor och andra organiska fläckar samtidigt som den är skonsam mot textilfibrer och färger. Tack vare enzymteknologi ger FC10 god rengöringseffekt redan vid låga temperaturer mellan 20 och 60 °C. Tvättmedlet innehåller varken parfym, färgämnen eller optiska vitmedel.

FC50 är ett luktneutraliserande sköljmedel som effektivt avlägsnar svåra lukter från textilier, exempelvis sot-, rök-, urin- och svettlukt. Produkten verkar direkt på lukt molekyler i stället för att maskera dem och kan användas på alla typer av textilier vid tvätttemperaturer mellan 20 och 60 °C.

ANVÄNDNING

Dosera Prottox FC10 enligt maskinstorlek och smutsgrad. För en tvätt på 4–5 kg används normalt cirka 50–70 ml tvättmedel. Produkten kan användas i både hushålls- och professionella tvättmaskiner.

Prottox FC50 används som sköljmedel i tvättmaskinens sköljmedelsfack. Dosera cirka 20–25 ml vid 4–5 kg tvätt och justera efter maskinens storlek och behov.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P11241	FC10 5 L	—
P11240	FC50 5 L	—



PROTOX® FLOWER & BREEZE

Maskerar oönskade lukter.



Art.nr: P31160



Art.nr: P31161

Protox NQ är ett parfymkoncentrat som används som tillsats till Protox Luktfri eller Protox SC20 för att förbättra luktprofilen vid luktsanering. Produkten kan användas för att tillfälligt maskera lukt eller ge en fräschare doft efter avslutad sanering.

PRODUKTFAKTA

Protox NQ arbetar aktivt genom att reducera koncentrationen av illaluktande ämnen som tioler och aminer i luften. Detta gör att parfymen får bättre effekt och att mindre mängd parfym behövs för att uppnå önskat resultat. Samtidigt bidrar produkten till att minska luftburna lukter under tiden luktkällan maskeras.

Protox NQ används som tillsats i rengörings- eller luktbehandlingslösningar och är utvecklad för att optimera effekten av Protox Luktfri och Protox SC20 vid behandling av både hårda och porösa ytor.

ANVÄNDNING

Blanda en hel flaska Protox NQ (100 ml) i 5 liter Protox Luktfri, Protox SC20 eller vatten. Produkten används som tillsats för parfymering vid rengöring eller luktsanering. Spädes inte ytterligare. Doseringen ger en förbättrad luktprofil och bidrar samtidigt till att reducera luftburna luktämnen.

Art.nr	Benämning	Räcker upp till
P31160	Protox Flower 100 ml	100 ml/5 liter
P31161	Protox Breeze 100 ml	100 ml/5 liter




Med rätt redskap och kunskap blir det enkelt att göra kunden nöjd

JAPEs system är utvecklade för att hjälpa dig som yrkesanvändare att snabbt identifiera rätt åtgärd och välja rätt produkt för varje specifik yta och typ av problem – från rengöring och påväxt till sanering och förebyggande skydd.

I vårt sortiment finns, utöver våra egna lösningar, noggrant utvalda professionella varumärken och redskap anpassade för krävande B2B-användning. Tillsammans skapar de ett komplett system där produkter, utrustning och arbetsmetoder samverkar för att säkerställa hög kvalitet i varje steg av arbetet.

Genom rätt applicering, korrekt dosering och anpassade verktyg minimeras spill och onödig tidsåtgång. Resultatet blir ett mer hållbart arbetssätt, bättre slutresultat och nöjda kunder – varje gång.

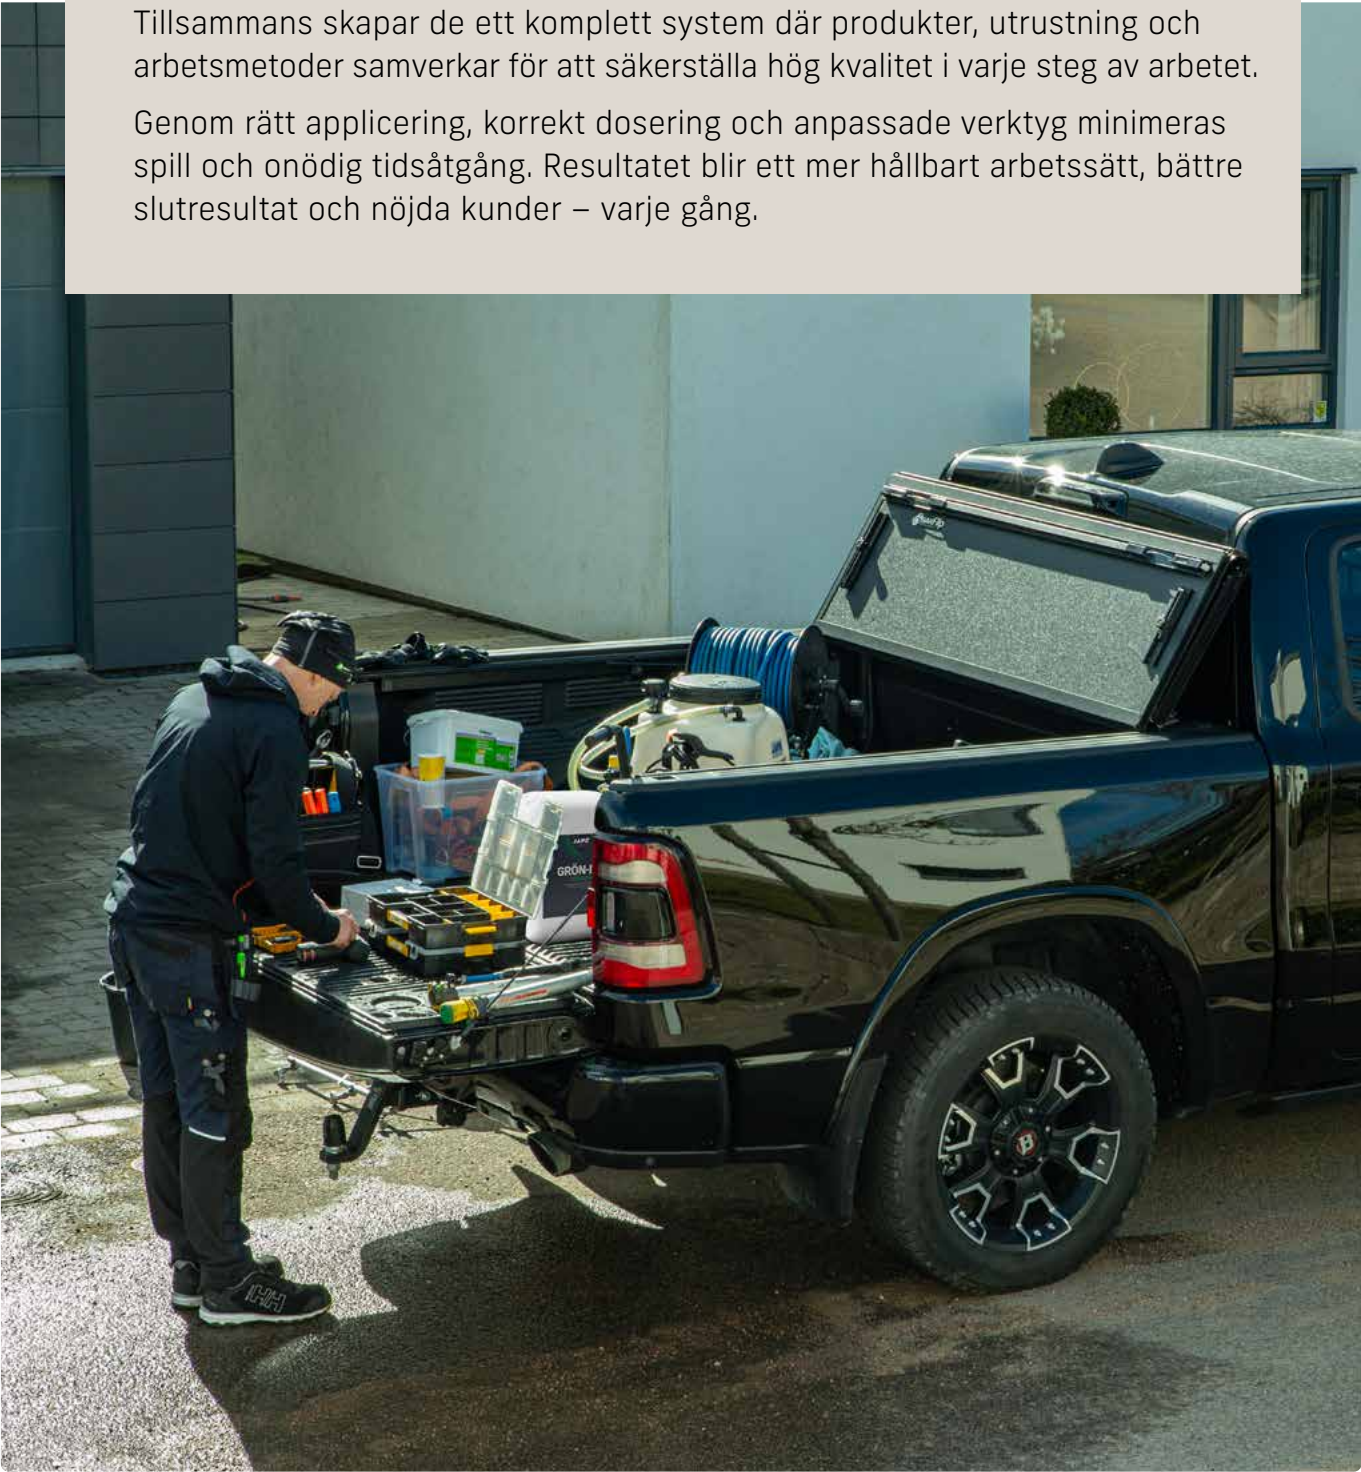



SPRUTVAGN COMET 51®

Motordriven sprutvagn.



Art.nr: 16159

Comet CRRC 51 ECO är en kompakt och motordriven sprutvagn med 50-liters tank, utvecklad för effektiv behandling av större ytor. Den ger ett jämnt och kraftigt flöde som gör arbetet snab- bare och mer effektivt vid exempelvis tak- och fasadbehandling.

PRODUKTFAKTA

Comet CRRC 51 ECO är en robust och motordriven sprutvagn utvecklad för professionell behandling av större ytor. Den är utrustad med en 50-liters tank och drivs via 230 V, vilket ger ett stabilt och jämnt flöde under hela arbetet.

Sprutvagnen är särskilt lämplig vid större ytor som exempelvis kommunala eller kommersiella fastigheter samt bostadsrätts- föreningar.

Med kompletterande tillbehör som teleskopslans eller spraybom på hjul kan användaren enkelt nå svåråtkomliga ytor och arbeta mer ergonomiskt även på högre byggnadsdelar.

TEKNISK SPECIFIKATION

Comet CRRC 51 ECO är en 230 V motordriven spruvagn med en graderad 50-liters tank i slitstark polyeten. Vagnen är utrustad med slangvinda och upp till 50 meter slang samt ett stabilt rörramschassi med luftgummihjul för god rörlighet. Den har praktisk botten tömning, stor påfyllningsöppning med filter och hållare för lans.

Mått: B 50 × H 78 × L 137 cm.

Art.nr	Benämning	Volym tank
16159	Sprutvagn CRRC 51 ECO	50 L



SKYVAC® PUMPBOX ENKEL OCH DUBBEL

Portabel lågtryckspump för en eller två operatörer.

Art. nr. 16836



Art. nr. 16837



PUMPBOX ENKEL OCH DUBBEL

Systemet är byggt i en robust och portabel box med djupcykelbatteri och batteriindikator för lång driftstid. Den kemikalieresistenta pumpen ger upp till 8,3 L/min och ett arbetstryck på cirka 4,8 bar. Flödet regleras enkelt med en inbyggd regulator och systemet kan uppgraderas så att två operatörer kan arbeta samtidigt.

SPECIFIKATION

Softwash-pump i portabel box med djupcykelbatteri 12 V (50 Ah). Flöde upp till 8,3 L/min och arbetstryck ca 4,8 bar. Självslugande upp till ca 2,4 m.

Snabbkopplingar, flödesregulator, batteriindikator och läckageskydd. Mått ca 44 × 33 × 30 cm, vikt ca 22 kg.

SkyVac Soft Wash Pump Box är ett portabelt pumpsystem för professionell softwash av tak och fasader. Den robusta boxen innehåller batteri och kemikalieresistent pump som ger stabilt flöde för effektiv applicering av JAPes produkter. Oavsett om det gäller avdödning, desinfektion eller rengöring. Enkel att transportera och lasta. Finns i två varianter, enkel och dubbel.



BERTHOUD ELYTE 8
Professionell handhållen spruta.





Art. nr. 16192

BERTHOUD ELYTE 8

Professionell spruta av toppkvalitet för mellanstora ytor och frekvent användning. Kraftig pump som enkelt bygger tryck, stor öppning för enkel påfyllning och lans från Berthoud.

SPECIFIKATION

Rymmer upp till sex liter vätska, säkerhetsventil på 3 bar. Fler längder på teleskopplansar finns som tillbehör.



BERTHOUD VERMOREL 2000
Professionell ryggspruta.





Art. nr. 16193


BERTHOUD VERMOREL 2000

Berthouds premiummodell. Ergonomisk ryggspruta med rymlig tank och nivåindikator. Lätt teleskopplans i kolfiber, 60 till 120 cm. Patenterad pump ger snabbt upp till 5 bar och hög komfort vid användning.

SPECIFIKATION

16 L ryggspruta med membranpump, teleskopplans 0,6–1,2 m och tre munstycken.

BERTHOUD TELESKOPLANS
Professionella teleskopplansar.

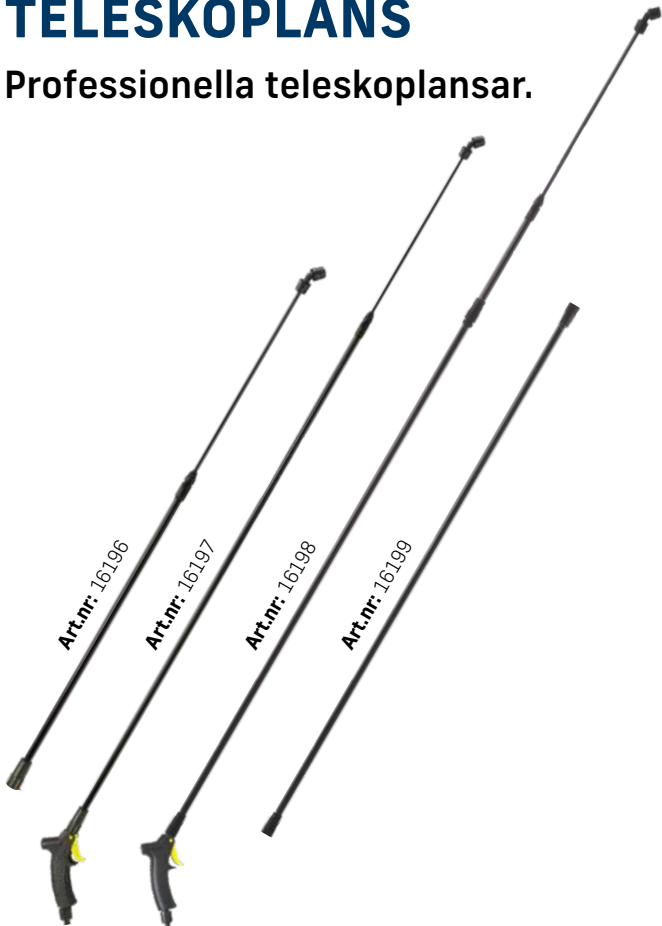

Professionell teleskopplans från Berthoud för sprutor och sprutvagn. Lätt och slitstark konstruktion för frekvent användning. Räckvidd upp till 3,6 m (4,8 m med förlängare) och flatstrålsmunstycke med 110° spridning.

PRODUKTFAKTA

Berthouds teleskopplans är utvecklad för professionella användare som behöver nå höga eller svåråtkomliga ytor. Den lätta men robusta konstruktionen gör den bekväm att arbeta med även vid längre arbetspass.

Lansen är motståndskraftig mot mekaniskt slitage och kemikalier, vilket gör den lämplig för exempelvis fruktodling, rengöring av tak eller behandling av större ytor.

SPECIFIKATION

Teleskopplans till Berthoud-sprutor och sprutvagn. Tre längder från 0,6 m upp till 3,6 m (4,8 m med förlängare). Flatstrålsmunstycke med 110° spridning ger ca 1,12 l/min vid 1 bar. EPDM-packningar ger god kemikalieresistens. Lätt och styv konstruktion för professionell användning.

Art.nr	Benämning	Längd
16196	Berthoud Teleskopplans	0,5 - 1,0 m
16197	Berthoud Teleskopplans	1,2 - 2,4 m
16198	Berthoud Teleskopplans	1,2 - 3,6 m
16199	Berthoud Förlängare	1,2 m





SPRAYBOM

Snabb och enkel applicering.



Art.nr: 16158



Art.nr: 16222



Art.nr: 16221

Spraybommar för enkel och snabb applicering av kemikalier på tak och fasader. Den låga vikten gör dem lätta att flytta över tak och det breda sprutomfånget gör behandlingen okomplicerad och effektiv.

PRODUKTFAKTA

Spraybommar utvecklade för effektiv applicering av kemikalier på tak och fasader. Den låga vikten gör den enkel att hantera och hjulen är anpassade för att rulla smidigt över takytor. Det breda sprutomfånget med upp till en meter gör att stora ytor kan behandlas snabbt och jämnt. Spraybommen används tillsammans med nLite aluminium- eller kolfiberskaft och kräver ett konstant högt tryck, vilket gör den lämplig att använda med sprutvagn eller motorpump. Lämplig för pH-neutrala kemikalier, men kan användas med svagt alkaliska produkter om den rengörs omedelbart efter användning.

ANVÄNDNING

Spraybom med hjul för tak- och fasadbehandling. Utrustad med tre munstycken och hjul anpassade för olika takytor.

Spraybom med fyra munstycken speciellt anpassad för fasader.

Spraybom Duo med två munstycken anpassad för svåråtkomliga ytor.

Art.nr	Benämning	Spraybredd
16158	Spraybom med hjul	100 cm
16222	Spraybom 4 munstycken	120 cm
16221	Spraybom Duo	30 cm



SINGELMUNSTYCKEN

För svåråtkomliga ytor.



Art.nr: 16413



Art.nr: 17413

Singelmunstycke till nLite-skaft som gör det enkelt att nå runt hörn och andra svåråtkomliga ytor. Perfekt komplement till spraybommar vid arbete runt exempelvis skorstenar, takstegar och andra hinder.

PRODUKTFAKTA

Singelmunstyckenas smidiga konstruktionen ger god kontroll vid applicering och kopplas på samma sätt som spraybommarna, vilket gör det enkelt att växla mellan olika verktyg under arbetet.

SPECIFIKATION

Singelmunstycke till nLite-skaft och Unger-lansar. Spridning 80° och flöde ca 0,56 l/min vid 1 bar. Packningar av EPDM för god kemikalieresistens. Munstycke med rund fattning passar nLite-skaft 16654 och 16720. Munstycke med oval fattning passar nLite-skaft 16731 och 16732.

Art.nr	Benämning	Sprayvinkel
16413	Singelmunstycke till HiFlo	80 grader
17413	Singelmunstycke Oval till HiFlo	80 grader





NLITE® CARBON MASTER OCH EXTENSION

Proffesionella teleskopskaft i kolfiber.



Professionellt teleskopskaft i Ultra HiMod-kolfiber från Unger för rengöring på höga höjder. Extremt lätt och mycket styvt för maximal kontroll. Det modulära nLite Connect-systemet gör att skaftet kan byggas ut med förlängningar för arbete upp till ca 20 m.



NLITE HIMOD CARBON POLE

nLite Connect Ultra HiMod Carbon är Ungers mest avancerade teleskopskaft för professionell rengöring på höga höjder. Skaftet är tillverkat av Ultra HiMod-kolfiber som ger extrem styvhet och mycket låg vikt, vilket gör arbetet mer stabilt och mindre belastande vid långa arbetspass.

Det modulära nLite Connect-systemet kombinerar teleskopfunktion med förlängningssektioner så att du enkelt kan anpassa längden efter arbetsuppgiften. Med extra förlängningar kan systemet nå upp till cirka 20 meters arbetshöjd, vilket gör det idealiskt för fönster, fasader och andra högt placerade ytor.

SPECIFIKATION

Teleskopiskt vattenförande skaft i Ultra HiMod-kolfiber. Längd master: 1,87–6,63 m. Vikt ca 1,5 kg. 4 sektioner och ytterdiameter 35 mm. Kan byggas ut med upp till fyra förlängningsskaft. Rekommenderad arbetshöjd upp till ca 20 m. Materialstyrka ca 760 GPa.



NLITE® COMPOSITE KIT

Komplett rengöringsset.



NLITE CARBON COMPOSITE KIT

Ett starkt kolfiber/komposit skaft med låg vikt och sex sektioner som gör den enkel och lätthanterlig för exempelvis höga fasader och takytor. Borste med flexibel vinkeladaptor för bra nåbarhet.

SPECIFIKATION

Tillverkad av lätt och hållbart material, rekommenderad för arbete på högre höjder. Längd: 8,6 meter. Passar till Unger borstar och Spraybom med hjul.



NLITE® CONNECT BAG

Komplett förvaringsväska.



NLITE CONNECT BAG

Perfekt väska för att förvara och bevara alla former av Ungers HiFlo aluminium och kolfiberlansar. Tillverkad av lätt och slitstarkt material.

SPECIFIKATION

Väska i nylon med plats för fler än 5 skaft, 2 borstar samt tillbehör.



NLITE® COMPOSITE
TELESKOPLANS

Starkt, lätt kolfiber/komposit skaft.



Art. nr. 16732



**NLITE CARBON COMPOSITE
TELESKOPLANS**

Ett starkt kolfiber/komposit skaft med låg vikt som gör den enkel och lätthanterlig för exempelvis villafasader..

SPECIFIKATION

Passar till Unger borstar och Spraybom med hjul. Kan bli upp till 1,6 meter.



NLITE® SLANG &
AVSTÄNGARE

För sparsam applicering.



Art. nr. 16661



Art. nr. 16719

NLITE SLANG

Används tillsammans med längre skaft för applicering på hög höjd med bibehållet tryck och lägre vikt.

SPECIFIKATION

Tunn slang i hög kvalitet och bra flexibilitet. 25 meter.

AVSTÄNGARE

Undviker spill och onödig applicering vid förflyttning. Används för att strypa flödet vid förflyttning av verktyg.


SPECIFIKATION

Mekanisk flödesstängare till 8 mm slang.



NLITE® ALU MASTER OCH EXTENSION

Nå enkelt tak och fasader på mindre byggnader.

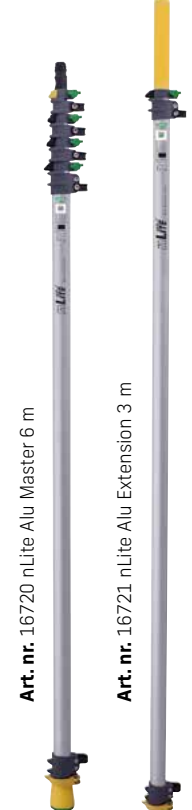

Art. nr. 16720 nLite Alu Master 6 m

Art. nr. 16721 nLite Alu Extension 3 m



NLITE ALU POLE

nLite Connect Aluminium är ett robust och flexibelt teleskopskaft för professionell rengöring med renvattenssystem. Konstruktionen i aluminium ger hög hållbarhet och stabilitet samtidigt som skftet är lätt att hantera. Det innovativa nLite connect-systemet kombinerar teleskopiska sektioner med modulära förlängningar, vilket gör att skftet kan byggas ut eller kortas efter behov. På så sätt kan användaren enkelt anpassa arbetslängden för olika typer av jobb, exempelvis fönster- eller fasadrensköning på höjd.

SPECIFIKATION

Teleskopiskt skaft i aluminium för renvattenssystem. Finns som master-skaft 4,5 m eller 6 m (4 sektioner). Kan byggas ut med förlängningsskaft upp till 3 m. Max diameter 35 mm för bra grepp. Rekommenderad arbetshöjd upp till ca 9–10 m.

nLite Connect Aluminium är ett professionellt teleskopskaft för rengöring av fönster och fasader på höjd. Det modulära systemet kombinerar teleskopfunktion och förlängningssektioner så att du enkelt kan anpassa längden efter arbetsuppgiften.



UNGER® HYDROFILTER
Proffesionellt renvattenssystem.



Art. nr. 16737



Art. nr. 16735



HYDRO POWER ULTRA FILTER S & L

Unger DI Pure Water Filter är en central del i Ungers renvattenssystem för professionell rengöring. Genom dejonisering avlägsnas mineraler och salter ur vatten med hjälp av jonbytesharts, vilket ger helt rent vatten som torkar utan kalk- eller vattenfläckar.

Systemet ger effektiv rengöring av glas, fasader och andra ytor utan kemikalier. Tack vare FloWater-teknik och Ultra Resin Packs optimeras vattenflödet genom hela filtret, vilket förbättrar hartsets effektivitet och livslängd.

SPECIFIKATION

DI-filtrer för produktion av 100 % demineraliserat vatten. Filtret använder jonbytesharts som avlägsnar mineraler och lösa ämnen ur kravatten. FloWater-teknik förbättrar vattenflödet genom tanken.

Finns i två storlekar, S och L, filtrerna är kompakta samt lätta att transportera.



NLITE® POWER BRUSH 28 OCH 41
För kraftfull rengöring.



Art. nr. 16669 nLite Powerbrush 28



Art. nr. 16670 nLite Powerbrush 41



NLITE POWER BRUSH

Effektiva rengöringsborstar med kraftiga inre borst och mjuka ytterborst för bra glid och kantskydd. Integrerade vattenmunstycken ger kraftfull sköljning och effektiv smutsborttagning, även för solceller.

SPECIFIKATION

Har SwivelLock-vridfunktion och 180° svängbar borste. Munstycksblock integrerat i mitten för kraftfull smutsborttagning samt ett sköljmunstycke ovanför borsten för effektiv sköljning. Inkluderar slangar med snabbkopplingar.

Kompakta rengöringsborstar med vinklad baksida för effektiv åtkomst till större ytor, ramar och hörn. Utrustade med hög borstdensitet för optimal rengöring med minimal böjning samt specialsuren borst för enkel rengöring i 90° vinklar. Borsten har integrerat stötfångar- och kantskydd.

Bredd: 28 cm och 41 cm.



NLITE® ANGLE BRUSH 28 OCH 41

Vinklad borste med stark rengöringsförmåga.



NLITE ANGLE BRUSH

Rengöringsborstar med inre borst för smutsupplösning och yttre borst för glid och kantskydd. Integrerade vattenmunstycken för sköljning och smutsborttagning, även för solceller.

SPECIFIKATION

SwivelLock-vridfunktion och 180° svängbar borste. Centralt integrerat munstycksblock samt sköljmunstycke ovanför borsten. Inkluderar slangar med snabbkopplingar.

Kompakt konstruktion med vinklad baksida för åtkomst till ytor, ramar och hörn. Hög borstdensitet för minimerad böjning. Specialskuren borst för rengöring i 90° vinklar. Integrerat stötfångar- och kantskydd.

Bredd: 28 cm och 41 cm.



SKYVAC® MULTIPOLE BRUSH

Skonsam rengöring av tak.



12" VIKAN MULTIPOLE BRUSH COMPLETE

Soft Wash-borste för skonsam rengöring av tak, fasader, undertak och andra känsliga ytor. De mjuka borststråna tar effektivt bort smuts, alger och beläggningar utan att skada material som PVC eller glas.

SPECIFIKATION

Smal profil för arbete i trånga utrymmen. Lämplig för fasader, rännor och uterum.

SKYVAC® ROOF APPLICATOR

Teleskopskaft i kolfiber.



SOFT WASH ROOF APPLICATOR WITH POLE

Softwash-applicator för tak och fasader. Teleskopskaft i kolfiber når upp till 9 m och ger kontrollerad applicering med flera munstycken.

SPECIFIKATION

Teleskopskaft 1,84–9,14 m i kolfiberhybrid. Vikt ca 2 kg. 20 m fly-lead med univalve och flera munstycken.



SKYVAC® SLIPSTREAM
PRO 20

Proffsionell markrengöring.



SKYVAC® SKYWASH
WAND

Effektiv takrengöring.



SKYVAC® TURBO
UPGRADE

Kraftfull högtryckstvätt.



SKYVAC® DOUBLE TURBO
NOZZLE

Dubbla kraftfulla munstycken.



Art.nr: 16841

PRODUKTFAKTA

Slipstream Pro 20 är en bensindriven högtryckstvätt med 20" ytrengörare för effektiv rengöring av terrasser, uppfarter och betongytor. Utrustad med kraftfull 13 hk Loncin-motor, tryck upp till ca 250 bar och flöde runt 15 L/min. Maskinen har nyckelstart, justerbar tryckreglering och stänkskydd för jämn och kontrollerad rengöring.



Art. nr. 16834

PRODUKTFAKTA

SkyWash Wand är ett teleskopiskt takrengörings-system för snabb och effektiv rengöring av tak och fasader. Den integrerade tryck- och hoverregulatorn gör det enkelt att justera vattentrycket efter ytan. Finns med teleskopstång på ca 8,5 eller 11,5 m och ansluts till högtryckstvätt med minst 15 L/min. Snabbkopplingar ger enkel montering.



Art.nr: 16842

PRODUKTFAKTA

Turbo Lance-tillbehör till SlipStream Pro 20 för kraftfull och exakt rengöring. Den roterande turbodysen skapar en intensiv konformad stråle som effektivt tar bort smuts, beläggningar och ogräs. Perfekt för kanter, hörn, trappor och andra ytor där en yt-rengörare inte kommer åt. Finns även i 90 cm längd för ökad räckvidd.



Art. nr. 16832

PRODUKTFAKTA

Double Turbo Nozzle är ett kraftfullt munstycke för skyVac SkyWash-systemet. Den dubbla turbodysen ger hög rengöringskraft och precision vid tak- och fasadrengöring, även i hörn och svåråtkomliga ytor. Snabbkoppling gör verktygsbyten enkelt. Maxtryck 250 bar och rekommenderat flöde ca 15 L/min.



SKYVAC® SKYSCRAPER®
VÄSKA

Komplett set för mossborttagning.



Art.nr: 16810

skyVac SkyScraper är ett professionellt verktyg för effektiv borttagning av mossa på tak. Används tillsammans med teleskopskaft så att arbetet kan utföras säkert från marken utan att behöva klättra upp på taket.

PRODUKTFAKTA

Verktyget monteras på ett teleskopskaft och gör det möjligt att arbeta från marken eller från en plattform istället för att klättra på taket. Med utbytbara blad eller borstar kan verktyget anpassas till olika typer av takpannor. Det justerbara huvudet gör att arbetsvinkeln kan anpassas efter takets lutning för en noggrann och effektiv rengöring.

INNEHÅLLER		
	Artnr.	Storlek mm
Väska för SkyScraper tillbehör	16805	B: 330, D: 140, H: 250
Dubbelhållare Huvudverktyg	16800	B: 140, D: 120, H: 55
Mossblad Flat Rostfri	16801	B: 200, H: 44
Mossblad Zanda Rostfri 2mm	16811	B: 200, H: 75
Mossblad Jönåker Rostfri 2 mm	16813	B: 200, H: 75
Mossblad Bender Rostfri 2 mm	16815	B: 200, H: 75
Mossblad Flat Plast	16803	B: 200, H: 50
Mossborste Flat Plast	16802	B: 295, H: 97
Mossborste Stål/Plast 14 mm	16804	B: 295, H: 105





SKYVAC® TRADESMAN
Effektiv hängrännerengöring.



skyVac Tradesman är en kraftfull hängrännesugare för professionell rengöring. Med hög sugkraft och teleskopstänger kan rännor rensas säkert från marken.

PRODUKTFAKTA

skyVac Tradesman är utvecklad för effektiv och säker rensning av hängrännor på både bostäder och kommersiella byggnader. Den kraftfulla dubbelmotorn på 2800 W levererar hög sugkraft med 2,79 meter water lift och ett luftflöde på 7666 L/min, vilket gör det enkelt att avlägsna löv, mossor och annat skräp.


Maskinen klarar både vått och torrt material och har även blås-funktion för att snabbt rensa bort löv och barr. Den robusta konstruktionen med rostfri behållare och stabilt chassi gör den lämplig för daglig professionell användning.

SPECIFIKATION

Motoreffekt 2800 W (2×1400 W). Luftflöde 7666 L/min och 2,79 meter water lift. Behållare 78 L i rostfritt stål. Vikt ca 25,8 kg. 50 mm cyklonisk inlopp för minskad blockering.

Kan användas med teleskopstänger för rensning upp till ca 12 m höjd.

Art.nr	Benämning	Effekt
16838	Tradesman Clamped 8 Pole Set	2800 W

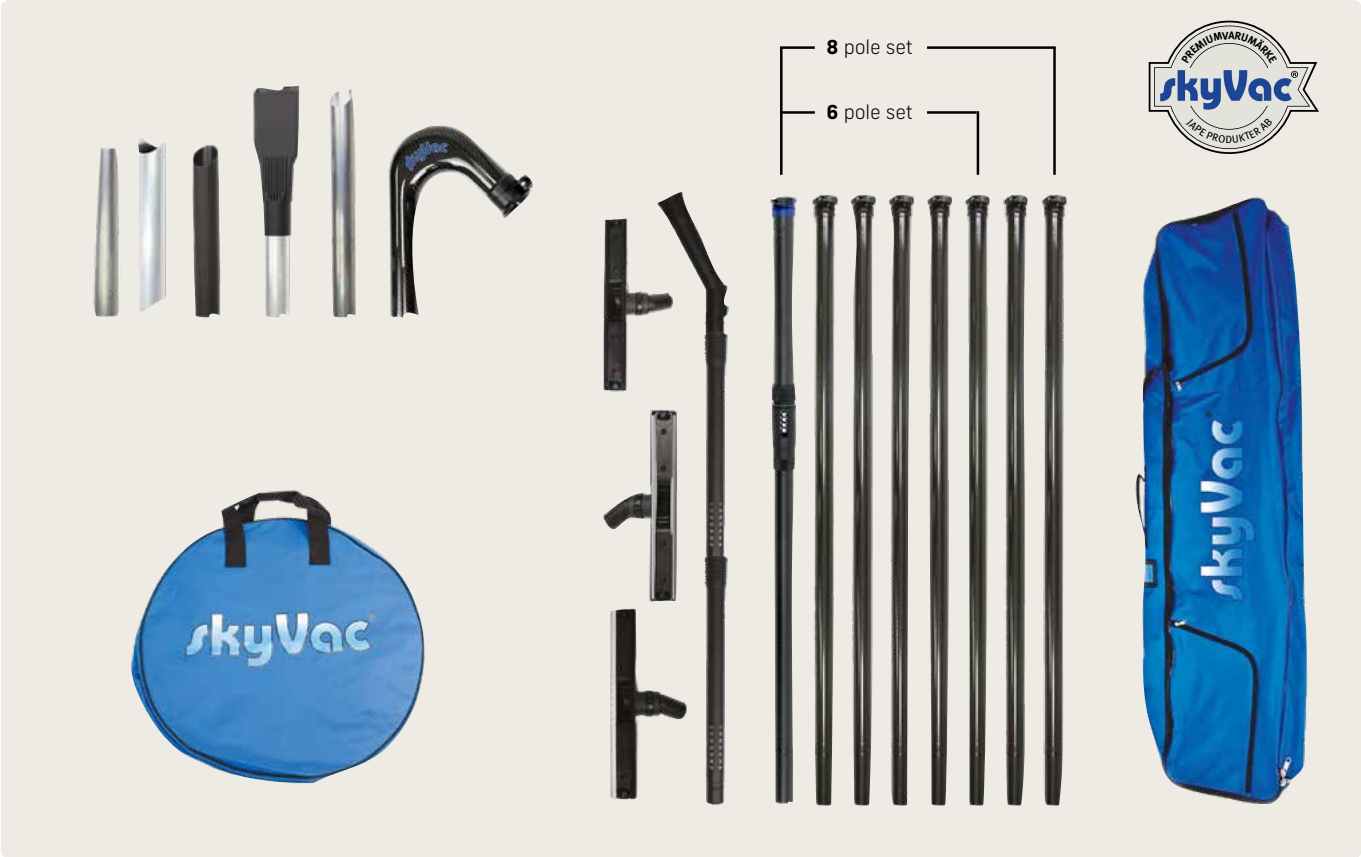

**SKYVAC® ATOM SONIC
OCH INDUSTRIAL 85**
Effektiv hängrännerengöring.



Professionella sugare för effektiv rensning av hängrännor från marken. Hög sugkapacitet, lång räckvidd och robust konstruktion för både lätta och krävande arbeten.

PRODUKTFAKTA

skyVac Industrial 85 och skyVac Atom Sonic är kraftfulla vakuumsystem utvecklade för professionell rengöring av hängrännor och tak. Atom Sonic har även blås-funktion. Med teleskopstänger kan arbetet utföras säkert från marken, utan stegar eller liftar. Industrial 85 är byggd för tyngre arbeten med mycket hög sugkraft och stor behållare, medan Atom Sonic är en mer kompakt och lättmanövrerad lösning för mobila uppdrag. Båda systemen klarar både vått och torrt material och gör det enkelt att avlägsna löv, mossor och smuts från rännor och tak.

SPECIFIKATION

Professionella våt- och torrdammsugare för rensning av hängrännor. Kraftfulla motorer med högt luftflöde och vattenlyft för effektiv borttagning av löv, mossor och smuts. Kan användas med teleskopstänger för rengöring upp till flera våningar från marken.

Art.nr	Benämning	Effekt
16840	Skyvac Atom Sonic 6 Pole Package	2800 W
16839	Skyvac Elite 85 8 Pole Package	3300 W





GUTTER INSPECTION CAMERA

Enkel inspektering.



Art.nr: 16844

skyVac Gutter Inspection Camera gör det enkelt att inspektera hängrännor och andra högt placerade ytor direkt från marken. Kameran monteras på teleskopskaft och ger tydliga livebilder på en 4,3" LCD-skärm, vilket gör det lätt att identifiera blockeringar, skador och smuts utan att använda stege.

PRODUKTFAKTA

skyVac Gutter Inspection Camera är ett professionellt system för snabb och säker inspektion av hängrännor, tak och andra svåråtkomliga områden. Kameran monteras på ett teleskopskaft och skickar livebilder till en 4,3" LCD-monitor, så att du kan se resultatet direkt från marken.

Systemet är helt trådlöst och kräver varken appar eller Wi-Fi, vilket gör installationen snabb och enkel. Integrerade LED-lampor ger tydlig bild även i skuggiga eller mörka rännor, och det avtagbara solskyddet gör skärmen lätt att läsa även i starkt solljus. Systemet är utvecklat för professionell rengöring och tål arbete utomhus i varierande väderförhållanden.

SPECIFIKATION

Inspektionskamera för hängrännor och högt placerade ytor. 4,3" färg-LCD-monitor med justerbar ljusstyrka och avtagbar solskärm.

Kameran har trådlös överföring upp till ca 50 m utan behov av Wi-Fi eller appar. Integrerade LED-lampor för bättre sikt i rännor och mörka områden. Batteritid upp till ca 3 timmar (2,5 timmar med LED-lamporna aktiverade). Kameravinkel 45°. IP-klassad konstruktion som tål lätt regn. Vikt: kamera ca 100 g, monitor ca 165 g.

SURVEYCAM INSPECTION SYSTEM

Enkel inspektering med inspelning.



Art.nr: 16845

SurveyCam Inspection System gör det möjligt att inspektera tak, hängrännor och andra högt placerade områden direkt från marken. Kameran skickar tydliga HD-bilder till en 5" monitor och kan även spela in foto och video för dokumentation och kundrapportering.

PRODUKTFAKTA

SurveyCam är ett professionellt inspektionssystem utvecklat för arbete på höjd där visuell kontroll krävs. Kameran monteras på ett teleskopskaft och ger direkt överblick över tak, hängrännor och andra svåråtkomliga områden. Den 5" HD-monitorn visar tydliga bilder i realtid och gör det möjligt att zooma in på detaljer.

Systemet kan även spela in foto och video på micro-SD-kort för dokumentation och kundrapportering. Integrerade LED-lampor förbättrar sikten i mörka rännor och andra skuggiga miljöer, medan den krypterade signalen ger stabil och säker överföring upp till cirka 100 m.

SPECIFIKATION

Inspektionssystem med 1280x720 upplösning och 5" HD TFT-LCD-monitor. Trådlös signalöverföring upp till ca 100 m (fri sikt). Kamera med justerbar 1/4" sensor, 3x zoom och två LED-lampor med ca 2 m räckvidd.

Inspelning av foto och video via micro-SD-kort. Uppladdningsbart batteri med ca 3 timmars drifttid. Vikt: kamera ca 65 g, monitor ca 225 g.

Kompatibel med teleskopstänger för inspektion på hög höjd.



Katalogen innehåller ett urval av JAPES B2B-produkter, besök www.jape.se/b2b för fler redskap, tillbehör och reservdelar.

Beställningsvillkor

Minsta beställning vid ordertillfället på kemprodukter är 3 x 5L eller 2 x 20L.

(ADR) Farligt gods, avgift på 345 kr tillkommer per sändning.

OBS! Vid större volymer kan 200 L tunna eller IBC 1000 L erbjudas med förlängd leveranstid.

Beställning sker via: order@jape.se eller via telefon på 0705-31 36 27 eller 0451-89877.

Få fler möjligheter som Grön-Fri Expert

På köpet får du nöjda kunder

Grön-Fri Expert är ett samarbetskoncept som vi erbjuder våra B2B kunder som arbetar med våra produkter som tjänsteutförande bolag åt andra företag och privatpersoner.

I konceptet ingår utbildning till valfritt antal medarbetare under hela året på allt kring påväxt, våra produkter och vilka produkter som passar bäst på respektive påväxtproblem som man kan stöta på både inne och ute. Vi hjälper också till med färdigt marknadsförings-

material samtidigt som vi själva marknadsförer som Grön-Fri Expert på vår hemsida. Utöver detta har ni tillgång till utökad support när det uppstår frågor.

Är ni intresserade av att bli eller vill veta mer om Grön-Fri Expert så är ni välkomna att kontakta vår B2B säljare Jörgen Sorsa på e-post: jorgen@jape.se eller på telefon 0705-31 36 27.



Har du några funderingar
eller vill ha produkthjälp?

Kontakta Jörgen!

Jörgen Sorsa

Telefon: 0705-313 627

E-post: jorgen@jape.se



Läs mer på jape.se



JAPE®

FÖR FRISKA HUS

JAPE PRODUKTER AB

Helsingborgsvägen 14, 281 49 Hässleholm
Tel. 0451-898 77 | info@jape.se | www.jape.se

@japeprodukter

